


## Alles auf einen Blick: **K-Brick**

Das ideale Sicherheitssystem bei Arbeiten auf dem ganzen Dach und bis zum freistehenden Dachrand. K-Brick wird in der Fassade (Beton, Backstein, Holz, mit oder ohne Isolation) verbohrt oder verschraubt. Ein weiteres Plus ist die einfache und schnelle Montage.

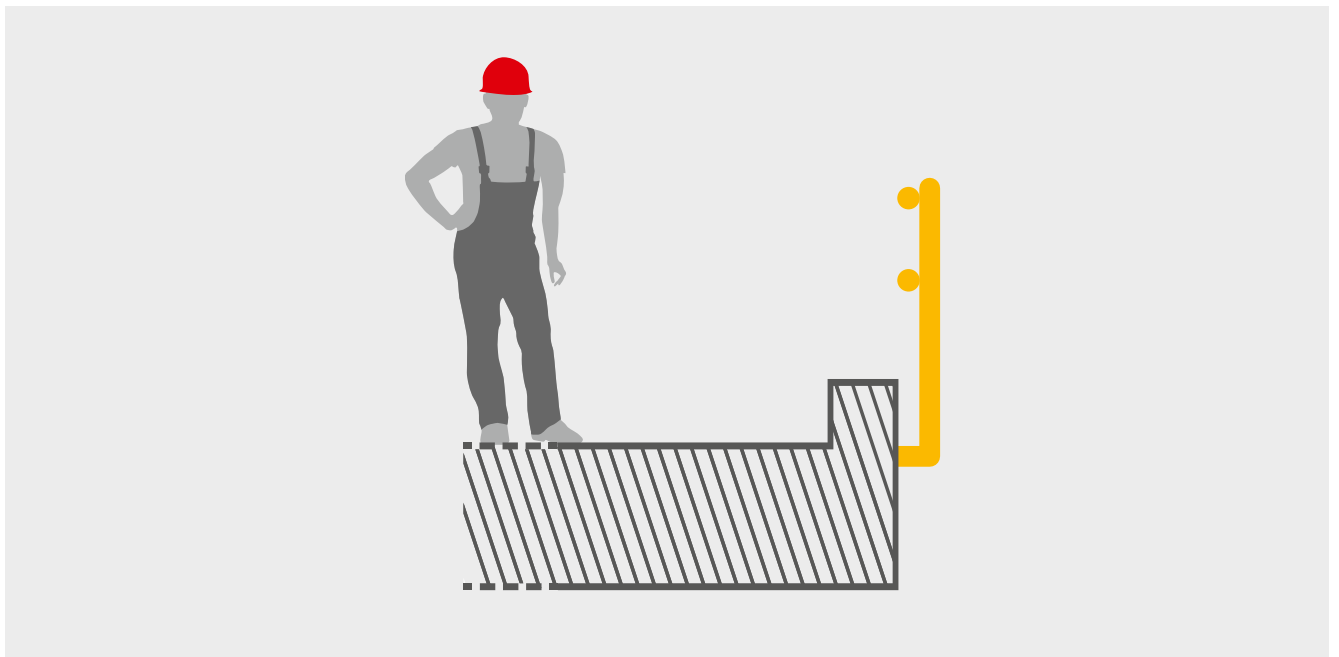

### **Geeignete Arbeiten für K-Brick**

- Installationen von Solar-Panels
- Dachaufbauten (z. B. Attika-Wohnungen oder Lüftungsanlagen, Antennenbau)
- Malerarbeiten
- Spenglerarbeiten an Randabschlüssen
- Dachsanierungen

### **Details**

- Geeignet für alle Arten von Mauerwerk wie Beton, Backstein inkl. Aussenisolation
- Montagelänge unbegrenzt
- Pfostenabstände maximal 4 Meter
- Materialeigenschaft: Stahl/Aluminium
- Entspricht den SUVA-Normen und -Richtlinien
- Gewicht Geländer und Pfosten (pro Laufmeter) 4,5 kg
- Dachlast 0 kg pro m<sup>2</sup>
- Befestigung durch Bohrlöcher in Mauerwerk und Verschraubung in Fassade
- Nachträgliche Montagespuren sind Bohrlöcher welche mit Dichtmasse verschlossen werden
- Dachrand freistehend und bearbeitbar