


Alles auf einen Blick: **K-Flex**

Das ideale System für die Absturzsicherung bei Arbeiten im Dachinnern. K-Flex überzeugt durch folgende clevere Eigenschaften: Die Dachhaut oder Wandverkleidung wird nicht in Mitleidenschaft gezogen und die einfache Montage erfolgt innert kurzer Zeit.

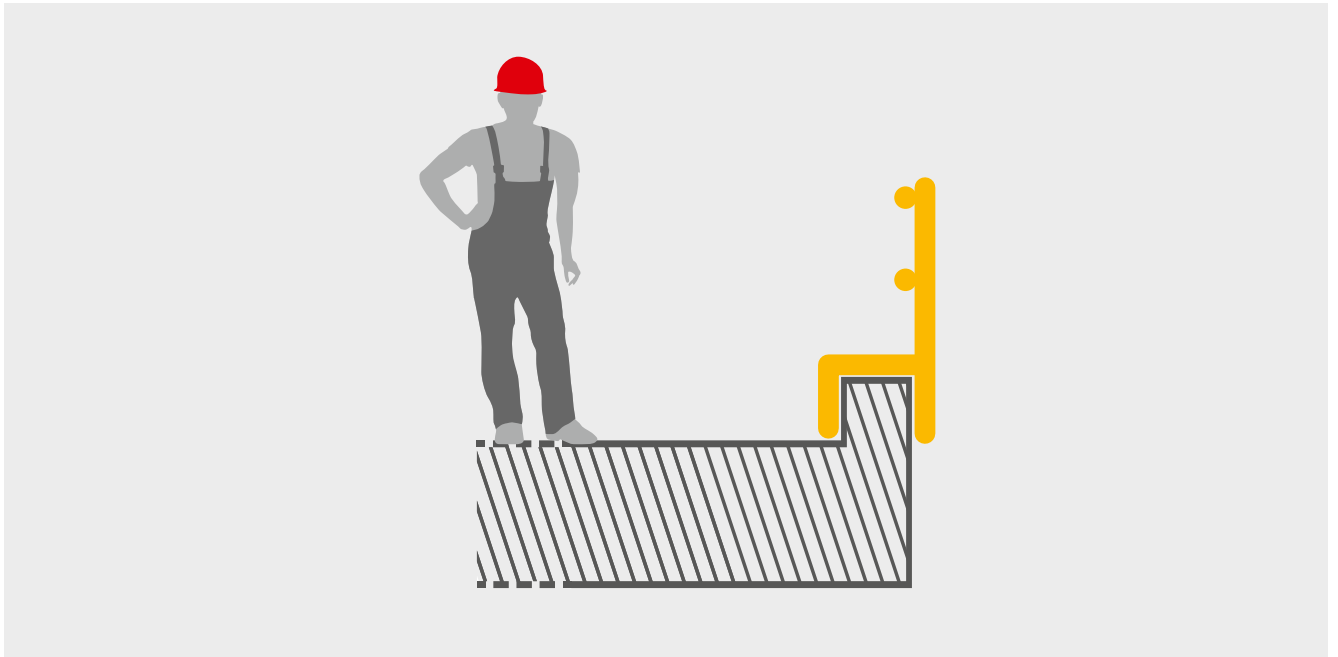

Geeignete Arbeiten für K-Flex

- Installationen von Solar-Panels
- Dachaufbauten (z. B. Attika-Wohnungen oder Lüftungsanlagen, Antennenbau)
- Dachdeckerarbeiten

Details

- Geeignet für alle Dächer mit Aufbordung
- Pfostenabstände maximal 3 Meter
- Montagelänge ist unbegrenzt
- Materialeigenschaft: Stahl/Aluminium
- Entspricht den SUVA-Normen und -Richtlinien
- Gewicht Geländer und Pfosten (pro Laufmeter) 6 kg
- Dachlast 0 kg pro m²
- Patentiertes Klemmsystem für die Befestigung
- Keine nachträgliche Montagespuren
- Dachrand nicht freistehend und bearbeitbar