


Alles auf einen Blick: **K-Steel**

Das ideale System für Arbeiten auf dem ganzen Dach und bis zum freistehenden Dachrand. K-Steel wird in eine horizontale oder vertikale Stahlkonstruktion verklemmt und hinterlässt keine Montagespuren. Die einfache Montage erfolgt mit Hebebühne innert kurzer Zeit.

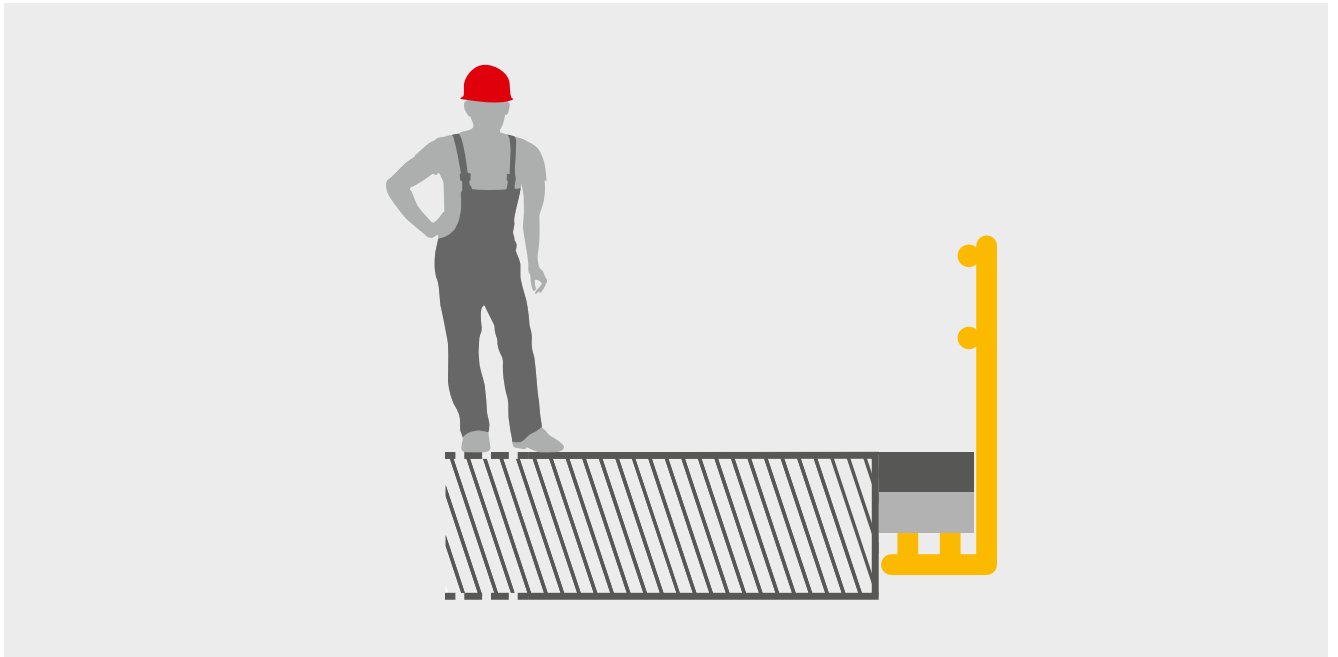

Geeignete Arbeiten für K-Steel

- Installationen von Solar-Panels
- Malerarbeiten
- Spenglerarbeiten an Randabschlüssen

Details

- Geeignet für jegliche Arten von Blechfassaden
- Pfostenabstände maximal 3 Meter
- Montagelänge ist unbegrenzt
- Materialeigenschaft: Stahl/Aluminium
- Entspricht den SUVA-Normen und -Richtlinien
- Gewicht Geländer und Pfosten (pro Laufmeter) 4,5 kg
- Dachlast 0 kg pro m²
- Bohrlöcher in Fassadenunterkonstruktion für die Befestigung
- Keine nachträgliche Montagespuren, da dieselben Bohrlöcher wie zur Montage des Fassadenblechs
- Dachrand freistehend und bearbeitbar