


## Alles auf einen Blick: **K-Sheet**

Das ideale System für Arbeiten auf dem ganzen Dach und bis zum freistehenden Dachrand. K-Sheet wird mit der Fassadenunterkonstruktion verbohrt/verschraubt. Ein weiteres Plus ist die einfache und schnelle Montage.

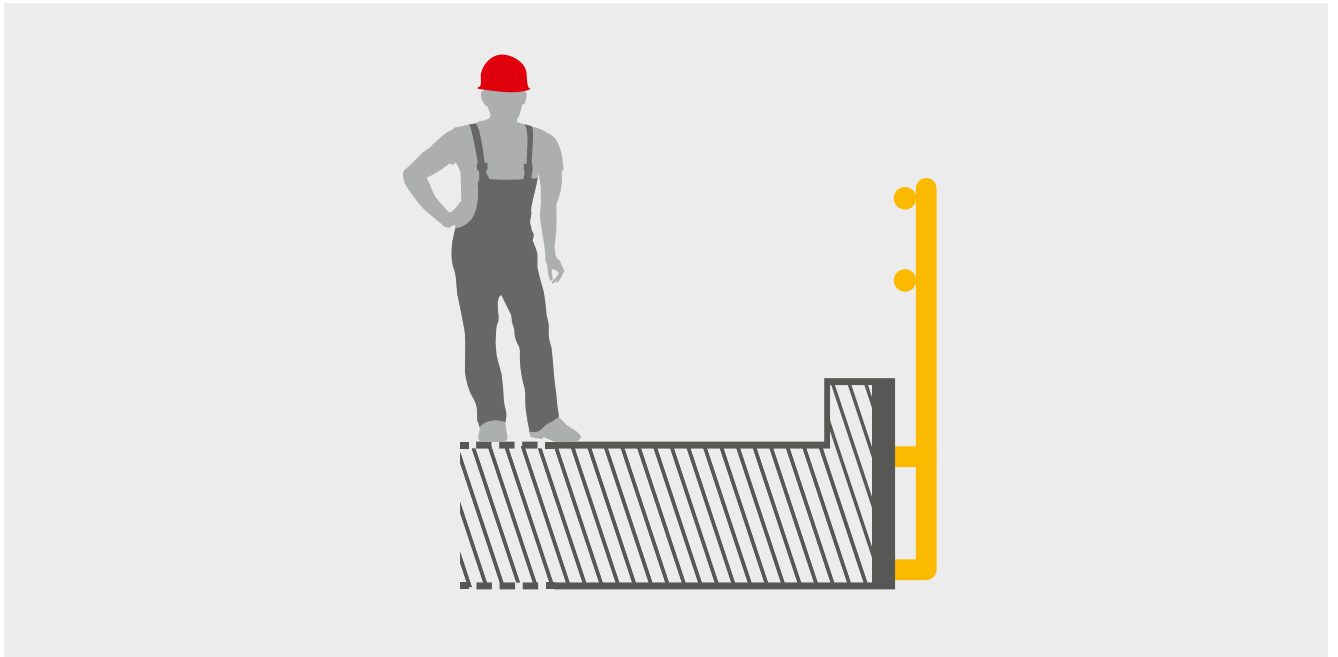

### **Geeignete Arbeiten für K-Sheet**

- Installationen von Solar-Panels
- Malerarbeiten
- Spenglerarbeiten an Randabschlüssen
- Dachsanierungen

### **Details**

- Geeignet für jegliche Arten von Blechfassaden
- Pfostenabstände maximal 3 Meter
- Montagelänge ist unbegrenzt
- Materialeigenschaft: Stahl/Aluminium
- Entspricht den SUVA-Normen und -Richtlinien
- Gewicht Geländer und Pfosten (pro Laufmeter) 4,5 kg
- Dachlast 0 kg pro m<sup>2</sup>
- Bohrlöcher in Fassadenunterkonstruktion für die Befestigung
- Keine nachträgliche Montagespuren, da dieselben Bohrlöcher wie zur Montage des Fassadenblechs
- Dachrand freistehend und bearbeitbar