


Alles auf einen Blick: **K-Vario**

Das ideale System für Arbeiten auf dem Dach bis zur Aufbordung.
K-Vario wird überall dort verwendet, wo keine Verbohrungen möglich sind.
Wegen des hohen Eigengewichtes sollte jedoch der Montageaufwand nicht unterschätzt werden.

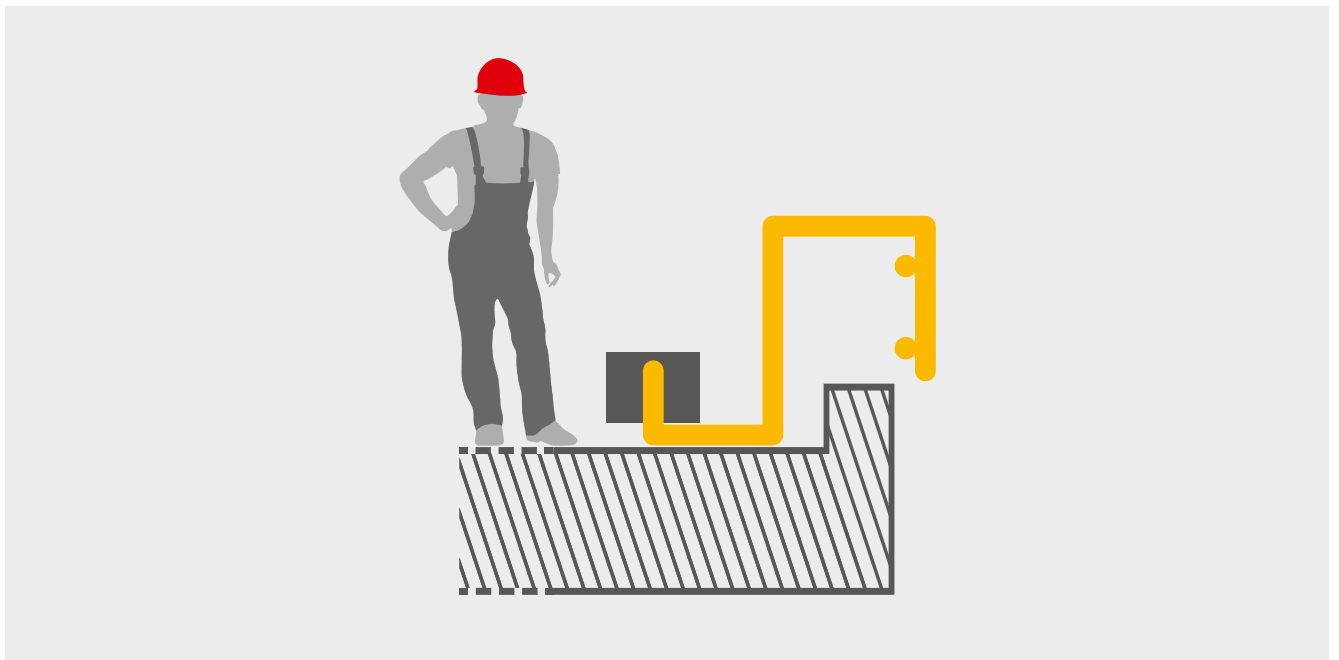

Geeignete Arbeiten für K-Vario

- Installationen von Solar-Panels
- Dachaufbauten (z. B. Attika-Wohnungen oder Lüftungsanlagen, Antennenbau)
- Malerarbeiten
- Spenglerarbeiten

Details

- Geeignet für alle Dächer mit Aufbordung
- Pfostenabstände maximal 3 Meter
- Montagelänge ist unbegrenzt
- Materialeigenschaft: Aluminium
- Entspricht den SUVA-Normen und -Richtlinien
- Gewicht Geländer und Pfosten (pro Laufmeter) 44 kg
- Dachlast 120 kg pro m²
- Für die Befestigung dachseitig mit Gegengewicht
- Keine nachträgliche Montagespuren
- Dachrand freistehend und bearbeitbar